




POPIS VÝROBKU

Otočná kolečková židle **MEDEA**, určená pro použití zejména v kancelářském prostředí. Pohodlné a ergonomické sezení zaručuje kvalitní molitanová výplň sedáku a síťovaný opěrák s koženkovým podhlavníkem. Židle je standardně doplněna pevnými područkami. Díky svému provedení je židle odolná a velmi stabilní. Centrální osu tvoří plynový píst usazený v pětiramenném kříži s kolečky, umožňující výškové nastavení sedáku a horizontální otáčení židle kolem svislé osy. Židle disponuje základní houpačí mechanikou.


Základní varianta neobsahuje: kryt pístu.

SESTAVENÍ ŽIDLE*

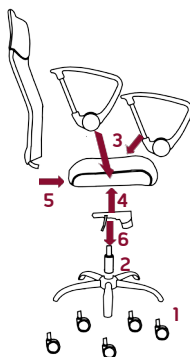

- 1) nasazení 5 kusů koleček na pětiramenný kříž
- 2) nasazení pístu do kříže
- 3) přichycení područek na spodní část sedáku (6 šroubů - \varnothing 6 mm, délka 25 mm, 6 podložek, 2 chromové krytky na područky)
- 4) namontování mechaniky zespodu na sedák (4 šrouby - \varnothing 6 mm, délka 20 mm, 4 podložky)
- 5) namontování opěráku k sedáku (4 šrouby - \varnothing 6 mm, délka 20 mm, 4 podložky)
- 6) nasazení smontovaného sedáku s opěrákem na píst

Nákres židle má ilustrační charakter.



NASTAVENÍ HOUPACÍ MECHANIKY*

- 1) nastavení výšky sedáku: přitáhnutí páčky nahoru, rozsah 9 cm
- 2) aretace naklápění opěráku: vytažení páčky (zajištění naklápění opěráku je možné pouze v základní poloze), rozsah houpačí 18°
- 3) tuhost mechanismu: otáčení kolečka

* u ovládacích prvků používejte vždy přiměřenou sílu

MOŽNOSTI NASTAVENÍ ŽIDLE



- ➔ nastavení výšky sedu: rozsah 9 cm (1)
- ➔ pevné područky: bez možnosti nastavení (2)

Nákres židle má ilustrační charakter.

OBCENÉ INFORMACE K VÝROBKŮM

OBCENÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Naše výrobky jsou určeny pro max. 8-hodinové denní sezení, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli jiné užívání, nežli sezení, je nežádoucí a nebezpečné (např. sezení na opěradle nebo područkách, stoupaní na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku nebo k úrazu. Výrobky jsou určeny výhradně pro vnitřní použití, pokud není uvedeno jinak. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Při sezení používejte celou sedací část sedáku.

Naše výrobky nejsou náročné na údržbu, doporučujeme však pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením, a to min. 2× za rok. Při uvolnění spoje, který nelze běžným způsobem dotáhnout, kontaktujte svého prodejce, který zajistí odborný servis.

Přestože byly židle testovány na stabilitu (dle normy ČSN EU 1335-2:2000 čl.4.3), doporučuje výrobce usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability.

Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození.

V případě, že je židle poškozena nebo má poškozené části, nesmí se používat, mohlo by dojít k újmě na zdraví či majetku.

VÝBĚR KOLEČEK

Plastová kolečka jsou určena pro měkké podlahové krytiny (např. koberec). Pogumovaná kolečka jsou určena pro tvrdé podlahy (např. plovoucí podlahy, lino, beton, dlažba). Pogumovaná kolečka je možno použít i pro měkké podlahové krytiny.

Pro zvýšenou bezpečnost uživatele doporučuje výrobce používat brzděná kolečka zabraňující v nezatiženém stavu samovolnému posuvu židle.

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoli způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový. Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdrojů žár.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Čištění čalouněných částí provádějte pouze jemným kartáčem, který odstraní usadlý prach z povrchu potahového materiálu. Kartáčování provádějte přiměřenou silou, aby nedošlo k porušení vláknů dané textilie. K odstranění prашného znečištění doporučujeme vysávat potahové látky běžným vysavačem při použití správného nástavce pro čalouněné potahy. Při větším znečištění čalounění používejte pěnnotvorného procesu, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny. Při jakémkoli pěnnotvorném čištění používejte co nejmenší množství samotné vody, aby nevznikly na potahu mokré skvrny, jejichž ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevrátně poničil. Při mokřém procesu musí být vždy čistěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák. Před započetím pěnnotvorného procesu je nutné znavit tkaniny co největšího množství prachu. Při políti se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci svého materiálu a teprve pak použijte tzv. pěnnotvorný proces, a to opět po celé ploše sedáku nebo opěráku.

Kožené, koženkové, dřevěné a plastové povrchy ošetřujte měkkým hadříkem s chemickým přípravkem, který je vhodný pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoli povrchy našich výrobků NESMÍ být k čištění použita žádná organická rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní chemické čističe apod., jinak by došlo k nenávratnému poškození.