

FLASH



FLASH FL 744 NPR

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design:

FLASH FL 744 NPR


Otočná kancelářská židle na kolečkách s vysokou zádivou opěrou a synchronní mechanikou s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad.

Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace.

Židle splňuje nároky na snadné ovládání, údržbu a servis.

Mechanismus	Synchronní STE Synchronní mechanika s aktivním náklonem sedáku=pohyb sedáku není zablokován a aktivně se naklání (balancuje) při pohybu sedícího. Rozsah náklonu sedáku je +2 až -9°. Sedák se může aretovat v základní poloze 0°. Pohyb (záklon) opěry je limitovaný ve 4 polohách. První poloha opěry je bez pohybu – základní zablokováná. Druhá poloha je limitovaná rozsahem 1/3 maximálního záklonu. Třetí poloha je limitovaná rozsahem 2/3 maximálního záklonu. Čtvrtá poloha je v maximálním záklonu 22°. Plynulé nastavení protitlaku z boční strany mechanismu v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti. Nastavení tuhosti mechanismu z min. do max. dvěma otáčkami ovládacím kolečkem.
Sedák	Tvarovaný sedák čalouněný PUR pěnou o tloušťce 55 mm, objemové hmotnosti 70 kg/m ³ , bez freonů a ftalátů. Sedák je potažen látkou nebo kůží. Nastavení hloubky sedáku v rozmezí 100 mm a nastavení sklonu úhlu sedadla -3° (včetně opěry). Nastavení výšky sezení v rozsahu 140 mm, od 410 do 550 mm.
Opěradlo	Čalouněná, ergonomicky tvarovaná opěra s PUR pěnou o tloušťce 50 mm a objemové hmotnosti 70 kg/m ³ potaženou látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 70 mm, aretace v 8 pozicích. Příplatkové lumbální hloubkové nastavení v rozsahu 35 mm.
Čalounění	Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.
Podnož	Pětiramenný stabilní kříž Ø 71 cm, materiál polyamid.
Kolečka	Tvrdá dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.
Plastové díly	Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.
Područky	089 4F NPR - multifunkční područky stavitelné do výšky v rozsahu 10 cm. Zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy dopředu a dozadu v rozsahu 6 cm, radiálně nastavitelné o 360°. Stavitelné do šířky v rozsahu 45-53 cm bez použití nástrojů. Plastový sloupek černý, držák područky plast černý. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.
Příplatkové provedení	- Výškově stavitelná opěrka hlavy - Lumbální hloubkové nastavení v bederní oblasti zad - Měkká dvojité kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529). - Kluzáky nebo kluzáky s filcem pro tvrdou podlahu
Certifikát	Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy. Odpovídá normě NPR 1813:2016. Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis
Záruka	5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)

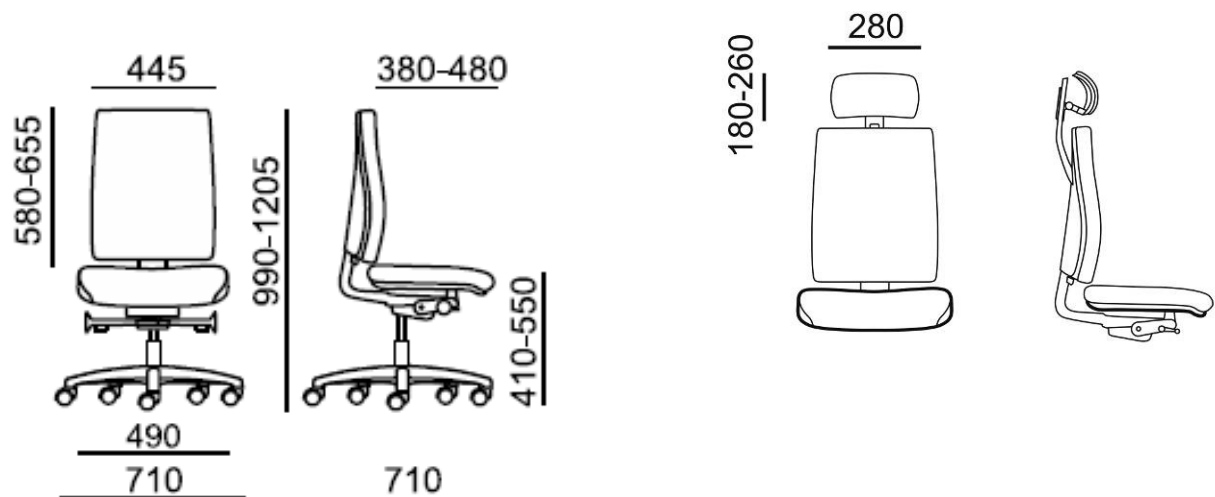

Koncept FLASH



FL 745.089 NPR



FL 750E



FL 760E