



## FLASH FL 745

Výrobce: RIM CZ a.s.

Design:



Ergonomics  
Regular  
Product  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111220874



## FLASH FL 745

Otočná kancelářská židle na kolečkách s vysokou záďovou opěrou a synchronní mechanikou s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad.

Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace. Židle splňuje nároky na snadné ovládání, údržbu a servis.

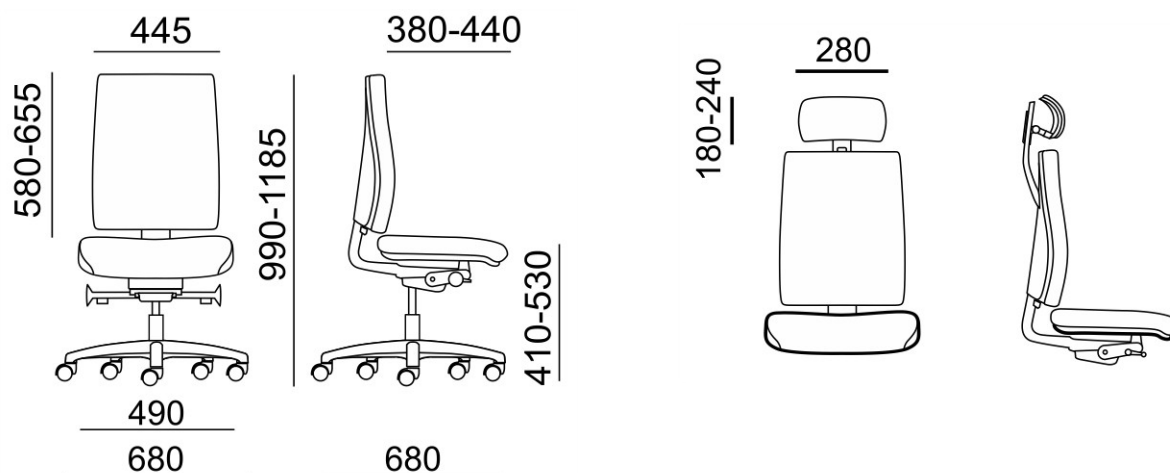
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mechanismus</b>           | <b>Synchronní STA s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry</b><br>Synchronní mechanika s aktivním náklonem sedáku - pohyb sedáku není zablokován a aktivně se naklání (balancuje) při pohybu sedícího. Rozsah náklonu sedáku je +2 až -9°. Sedák se může aretovat v základní poloze 0°. Plynulé nastavení protitlaku mechanismu je v rozpětí cca 45 – 120 kg tělesné hmotnosti. Nastavení tuhosti mechanismu z min. do max. pouze dvěma otáčkami ovládacím kolečkem z boční strany.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sedák</b>                 | Tvarovaný sedák čalouněný PUR pěnou o tloušťce 55 mm, objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , bez freonů a ftalátů. Sedák je potažen látkou nebo kůží bez použití lepidla. Nastavení hloubky sedátka v rozmezí 60 mm a nastavení sklonu úhlu sedadla +2 až -9° (včetně opěry).<br>Nastavení výšky sezení v rozsahu 120 mm, od 410 do 530 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opěradlo</b>              | Čalouněná, ergonomicky tvarovaná opěra s PUR pěnou o tloušťce 50 mm a objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> potaženou látkou nebo kůží.<br>Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 70 mm, aretace v 8 pozicích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Čalounění</b>             | Dle výběru z nabídky látek nebo kůží.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podnož</b>                | Pětiramenný stabilní kříž Ø 68 cm, materiál polyamid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kolečka</b>               | Tvrdá nebo měkká dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení pro měkké nebo tvrdé podlahové kryty (dle DIN EN 12529).<br>Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Plastové díly</b>         | Probarvené, černé. To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Područky</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 086 – multifunkční područky T tvaru s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 8 cm, zmačknutím bočního tlačítka na opěrné ploše posunutí opěrné plochy do šířky v rozsahu 3 cm a dopředu v rozsahu 5 cm. Opěrná plocha područek z měkčeného PU.<br/>Područky z důvodu pevnosti uchycené k mechanice (ne sedáku).</li><li>• 088 - multifunkční područky T tvaru celoplastové nebo s hliníkovým držákem. Stavitelné do výšky v rozsahu 10 cm, výkyvné do boku o 30° a jednoduchým pohybem (excentrem) stavitelé do šířky v rozsahu 45 – 53 cm z důvodu zvětšení sedací plochy. Opěrná plocha područek z měkčeného PUR.</li></ul> |
| <b>Příplatkové provedení</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Výškově stavitelná opěrka hlavy</li><li>• Lumbální hloubkové nastavení v bederní oblasti zad 30 mm</li><li>• Posuv sedáku 10 cm (lze pouze s černým plastovým křížem Ø 71 cm)</li><li>• Kříž Ø 68 cm leštěný hliník nebo RAL 9006</li><li>• Kříž Ø 71 cm černý plast</li><li>• Plynovka s odpružením dosedu</li><li>• Plynovka pro výšku sedáku 450 – 570 mm</li><li>• Kolečka s chromovým kroužkem na tvrdou i měkkou podlahu</li><li>• Kluzáky vysoké (60 mm)</li><li>• Kluzáky vysoké (60 mm) s filcem</li></ul>                                                                                                                      |

**Certifikát**

Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy.  
Výrobek splňuje požadavky na ergonomii dle normy 2 PfG 947/07.13  
Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace.  
Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis

**Záruka**

5 let (viz. Obchodní podmínky)

**Rozměry (v mm)****Koncept FLASH**

FL 745.089 NPR



FL 750E



FL 760E